



Typ R240 / T340
Einsteck-Temperaturfühler

-200°C ... 800°C

Bauform

ohne Klemmverschraubung,
mit geschweißtem Schutzrohr
und auswechselbarem Messeinsatz

Schutzrohr

Werkstoff 1.4571 mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1B
Druckprüfung mit Qualitätsprüfzertifikat DIN 55350 18 4.2.1
 $d = 9...15 \text{ mm}$, $L = 100...550 \text{ mm}$

Messeinsatz

Typ R205 / T305

Einsatztemperatur

-200°C ... +800°C



Type R240 / T340
Plug-in temperature probes

Design

without clamp connection,
with welded protective tube
and exchangeable measuring insert

Protective tube


material 1.4571 with inspection certificate EN 10204 3.1B
compression test with quality test certificate DIN 55350 18 4.2.1
 $d = 9...15 \text{ mm}$, $L = 100...550 \text{ mm}$

Measuring insert

type R205 / T305

Operating temperature

-200°C ... +800°C

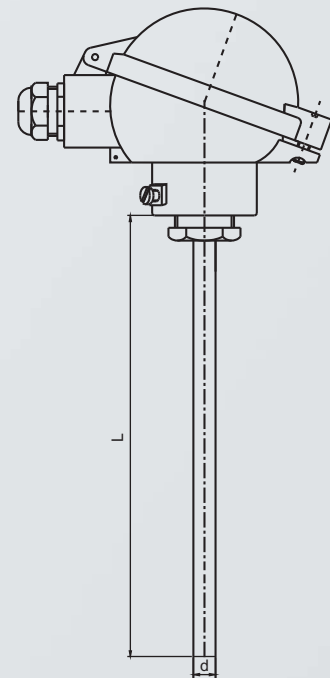

Typ R240 / T340
Messeinsatz + Schutzrohr + Kopf

Type R240 / T340
measuring insert + protective tube + head